


T2app-prox

www.t2app.com

www.controldepresencia.org

**Terminales de
Control Presencia
Control de accesos y
Control de producción**

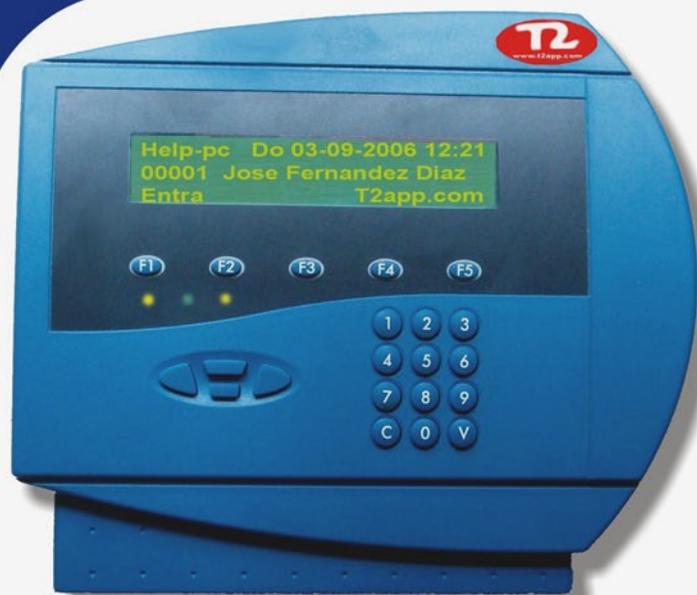

El T2app-Prox

Es la versión Ethernet TCP/IP del terminal modular de Help-PC con lector de Chip y Proximidad.

Es un equipo ideal para todos los procesos de adquisición de datos tanto para control de presencia, control de accesos y control de producción.

Se conecta directamente sobre la red local Ethernet, o Twimax (emulación 5251), Token Ring, RS-235/485 o en RF y dialoga en tiempo real con las bases de datos o con los ERP del mercado.

Podemos emular otros tipos de terminales del mercado y es totalmente compatible con equipos Digitek.

Realiza la gestión a través del software de control de presencia y/o producción que HELP-PC distribuye IXION-Presencia. Se comunica con el ordenador a través de Ethernet TCP/IP mediante conector Rj45.

Características Físicas

Pantalla de 4 líneas de 40 caracteres por línea iluminada.
Indicador acústico para alertas y avisos.
Teclado con 4 teclas función, 10 numéricas separadas, 2 Teclas (validación, corrección), 4 de movimiento.
Reloj / Calendario en tiempo real actualizable automático.
Lector de Proximidad y lector adicional de proximidad, banda magnética, código de barras y biométrico.
Recogida mediante Ethernet RJ45, modem y Serie
Gran capacidad de almacenamiento 512 Kb para almacenar tablas, operaciones, mensajes empleado, etc.
128 Kb. FLASH sistema operativo.
Programación medida
El equipo, en ausencia de electricidad, retiene información almacenada unos 5 años sin pérdida de datos.
Carcasa metálica 1.5 mm. y plástico duro, con llave.
Batería autonomía de unas 2 horas funcionando total
Alimentación 220 v. cumple normativa europea.
Dimensiones físicas: 210x180x90 mm.
Peso: 1Kg. Aproximadamente.

Características Funcionales

Permite el marcaje si:

Formato de la tarjeta correcto.
Código de instalación autorizado.
Tarjeta autorizada.

La capacidad de memoria de 512K permite almacenar 5.000 marcajes.

Mensajes configurables.

Los mensajes que aparecen por el display asociados a las incidencias son configurables.

Permite activaciones de relé para accionar sirenas, abrir puertas u otros mecanismos.


La activación y la duración son programables.

Disponemos módulo de 4 relés opcionales.

Se pueden conectar 2 lectores adicionales externos T2-Terdep

Se puede conectar además lector de código de barras tipo pistola.

TARJETAS DE PROXIMIDAD



**Personalizadas con logo,
nombre, foto,
código de barras
y número.**

DISTRIBUYE:


HELP-PC, S.L.
Pintor Pau Roig, 39 L-5
08330 Premià de Mar (BCN)
Tel 93-7549019
marketing@t2app.com

T2app-prox


www.t2app.com

www.controldepresencia.org

Terminales de
Control Presencia
Control de accesos y
Control de producción

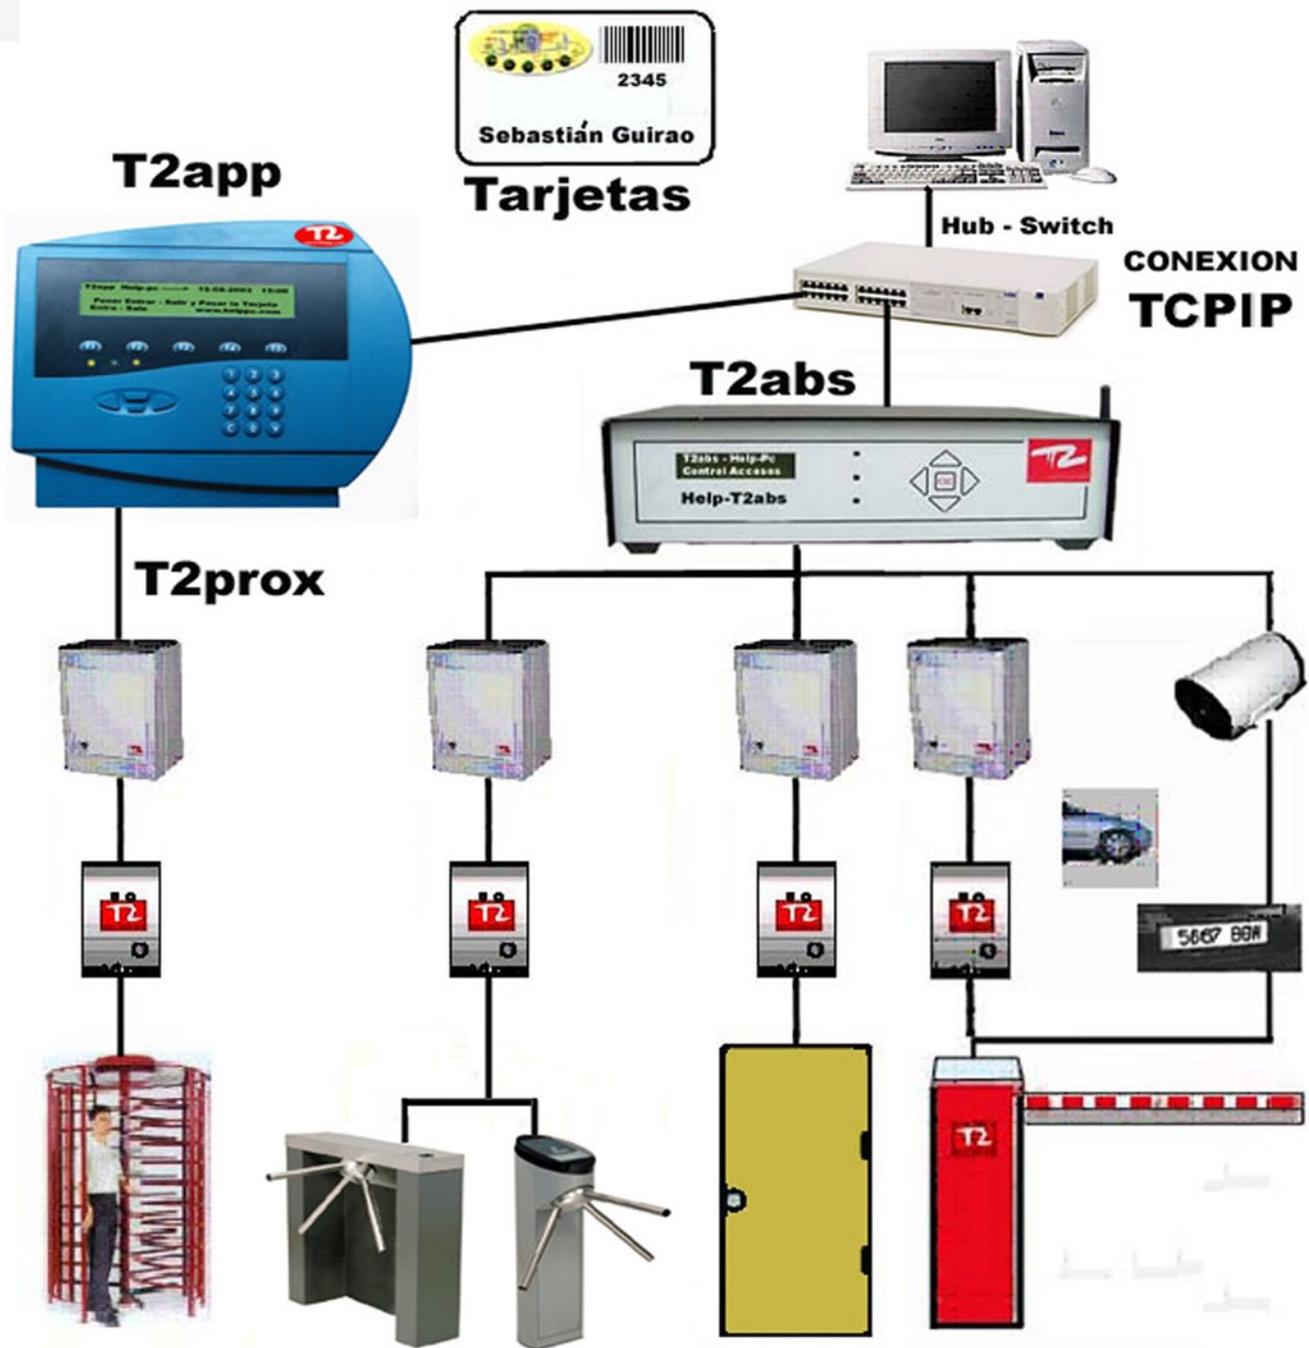

TARJETAS DE PROXIMIDAD



Personalizadas con logo,
nombre, foto,
código de barras
y número.

Acceso Personas
Acceso Vehículos
Trazabilidad RFID